

STREICHBETON

DER PREMIUM MIKROZEMENT FÜR PROFIS

Freie Gestaltung von Pool- & Wellness-Landschaften

PREMIUM MIKROZEMENT
FÜR POOLS

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

MIKROZEMENT POOL eignet sich sowohl für neue Pools als auch für die Sanierung. Es kann auf allen festen Untergründen wie Zement, Beton, Fliesen, Keramik, Estrich, Asphalt, Terrazzo und andere Mikrozemente verarbeitet werden.

VERARBEITUNGSPROZESS

Verarbeitungstemperatur zwischen 5 - 30 °C, Oberflächenfeuchtigkeit bis zu 18 % (Holzhygrometer), Verarbeitung erfolgt in insgesamt 6 Schichten (ca. 3-6 Tage Verarbeitungszeit, abhängig von Flächengröße und Trocknungsprozess).

VERWENDUNG

Mit MIKROZEMENT POOL können sowohl Innen- als auch Aussenpools gefertigt werden. Auch die direkte Umrandung und ganze Wasser- und Wellnesslandschaften können so gestaltet werden. Die Rutschfestigkeit wird dem jeweiligen Bedarf entsprechend angepasst. Die gesamte Aufbauhöhe beträgt nur ca. 1- 2 mm.

DESIGN


Neben unserer modernen Designpalette bieten wir die Möglichkeit eigene Farben aus der NCS Palette oder nach Muster zu entwickeln. Mit unserem hochwertigen Mikrozement ist eine spätere Renovierung oder auch einfach eine Farbänderung (Redesign) immer möglich.

DIE WICHTIGSTEN PRÜFDATEN [\(LINK: AUSEFÜHRLICHE PRÜFDATEN\)](#)

Härte	UNE-EN 13892-6: 2003	43 N/mm ²
Haftungsbeständigkeit	UNE-EN 13892-6	>1,2 N/mm ²
Wasserdurchlässigkeit	UNE-EN 1062-3: 2008	0,01 Kg/m ² h 0.5
BCA Verschleißfestigkeit	UNE-EN 13892-4	160 µM
Schlagfestigkeit	UNE-EN ISO 6272	>14,7 N/M
Rutschfestigkeit	UNE-ENV 12633	27
Frost- und Tau-Beständigkeit Kälte-Beständigkeit (inkl. Auftauen)	30 Zyklen/ je 12 h Testtemperatur Luft: -30°C/ Wasser 10°C	keine Defekte (wie Risse, Farbveränderung oder Materialabbau)
Chemische Beständigkeit*	UNE-EN 13529: 2003	Testzeitraum: 3 Tage
Actibon	Mittel gegen Grünverfärbung	keine Veränderung
Algiblack	Mittel gegen Algen	keine Veränderung
Salzwasser		keine Veränderung
Salfuman	Wintermittel	leichte Gelbverfärbung
Maxicolor GR	Schnellauflösender Chlor	keine Veränderung
C. Floccu	Mittel gegen Trübung	keine Veränderung
PH Reduzierer	Mittel für die Wasserqualität	keine Veränderung
PH Granulat	Mittel für die Wasserqualität	keine Veränderung
Brom	Mittel für die Wasserqualität	keine Veränderung

* Es wurden für die Tests handelsübliche Produkte für die Poolpflege und Reinigung verwendet.

PREMIUM-MIKROZEMENT FÜR POOLS

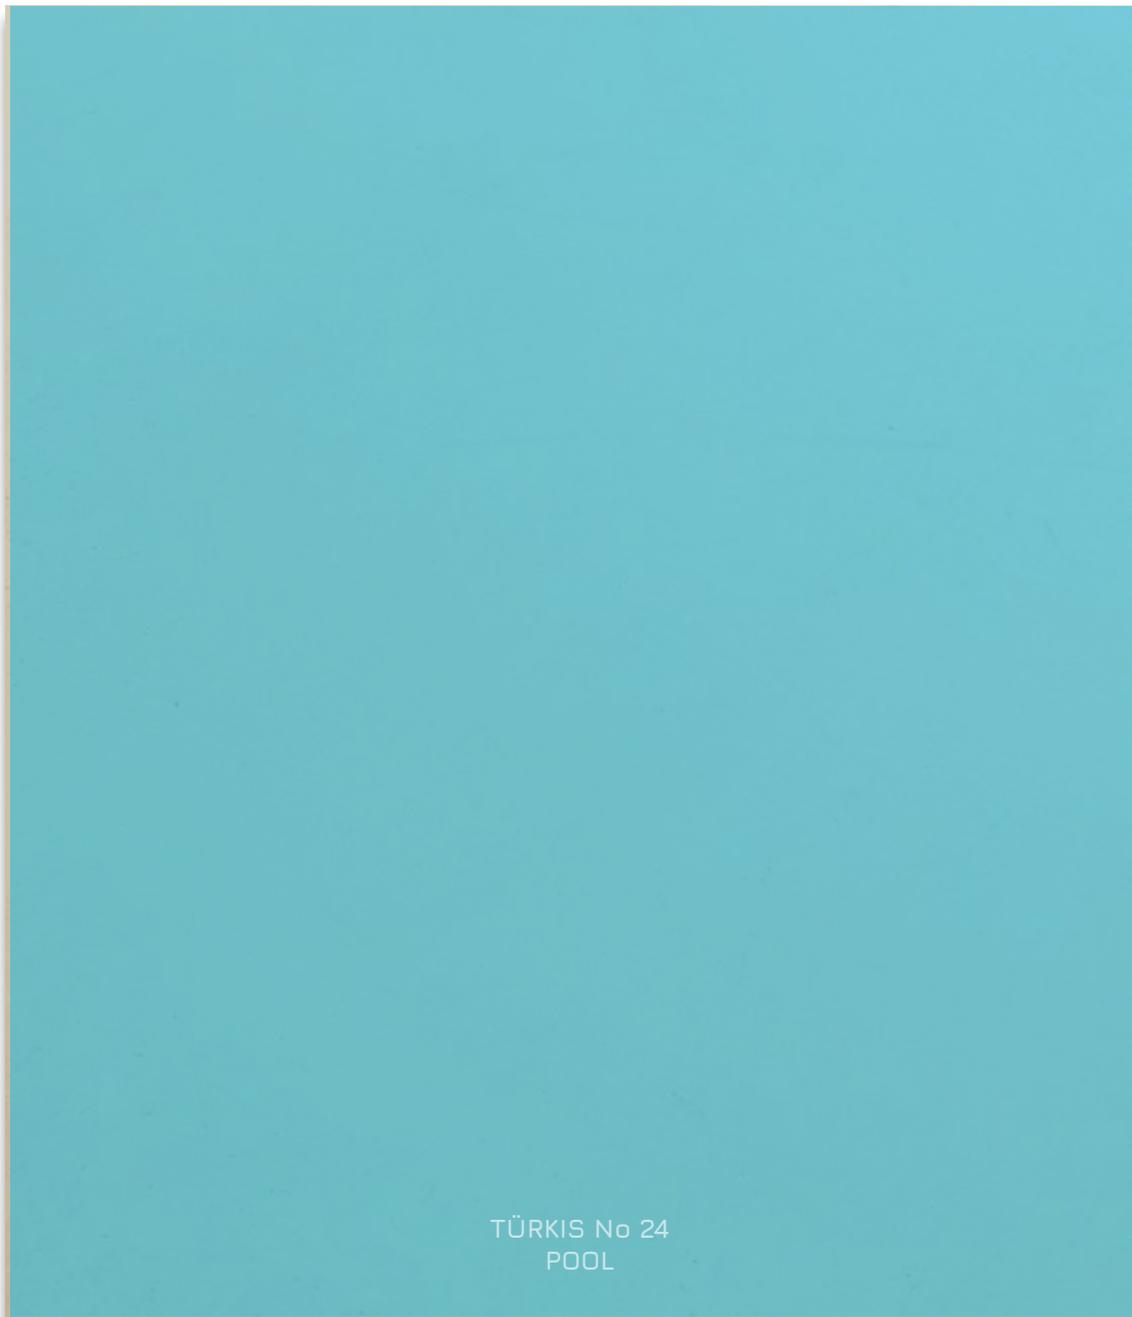

EINSATZBEREICHE

- + Innen & Aussen
- + Pool & Umrandung
- + Wellnessanlagen
- + Schwimmbäder

VORTEILE

- + Fugenlos & frei zu gestaltende Oberflächen
- + Geringe Aufbauhöhe, auch direkt auf Fliesen
- + Wasserdicht, UV & Chemische Beständigkeit
- + Robust & pflegeleicht

NEU

STREICHBETON SCHWEIZ

EVEDY GmbH

Luzernerstr. 8a
6403 Küssnacht am Rigi
Schweiz

Tel:+41 (0)41 53 01 584

kundenservice@streichbeton.ch

www.STREICHBETON.ch

STREICHBETON

von Sanders GmbH

Bahnhofstr. 8
78112 St.Georgen im Schwarzwald
Deutschland

Tel:+49 (0)7724-88 79 740

kundenservice@streichbeton.de

www.STREICHBETON.de